

ОРЕНДА КОМПРЕСОРА ДИЗЕЛЬНОГО ПЕРЕСУВНОГО ATMOS PD-130 (7 бар, 16,7 м³/хв)


Доставка по Україні

Ціна за добу – **7800 грн.**

Ціна за місяць - **187200 грн.**

місто Київ

телефон № 066-075-02-28

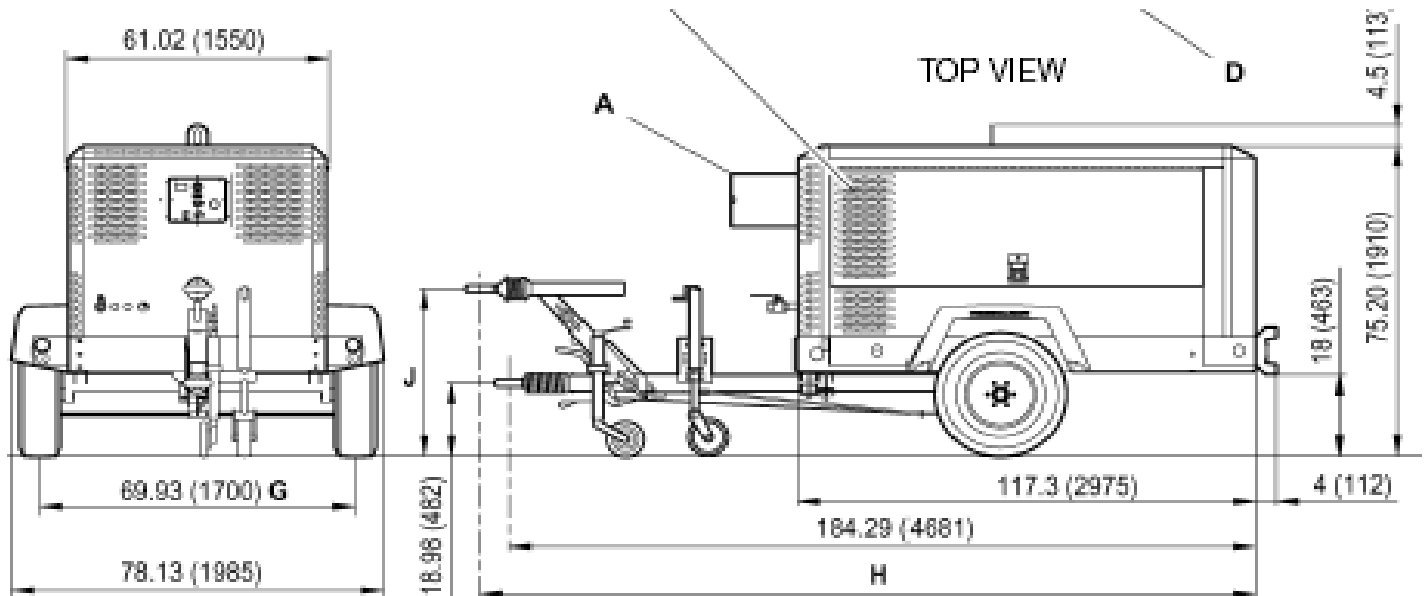

ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОМПРЕСОРА ATMOS PD-130

КОМПРЕСОР	
Тип	гвинтовий
Продуктивність, м3 / хв.	16,7
Тиск робочий, бар	7
Номінальне число обертів гвинтового блоку об/хв.	4170
Налаштування запобіжного клапану, бар	8,6
Діапазон робочої температури, °C	від -12° до +49°
Максимальна температура стиснутого повітря, °C	120°
Система охолодження	Впорскування оливи
Об'єм оливи в компресорі, л	36
Максимальне використання оливи, мг/м ³	3
Кількість постів 3/4 ", шт.	2
Кількість постів 1 ^{1/4} ", шт.	2
Розташування ресивера	Вертикально
Регулювання тиску	так
Система автоматичного захисту	так
Фільтр очищення стиснутого повітря	так
ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН	
Модель	John Deere
Кількість циліндрів двигуна	4
Об'єм олії в картері, л	22,1
Об'єм паливного бака, л	276
Оберти двигуна при максимальному навантаженні, об./хв	2400
Оберти двигуна на холостому ході, об./хв	1400
Номінальна потужність, кВт	127
Акумулятор, Вт	24
Об'єм охолоджуючої рідини, л	24
РІВЕНЬ ШУМУ ЕМІСІЇ	
Акустичний рівень потужності A L _{WA} , dB (A)/1pW	101
Акустична емісія тиску вирівнювання A L _{pA} , dB (A)/20mPa	85(1m) / 73(10m)
Відповідно директиві EU 84/533/EEC	72
ШАСІ	
Тип	Knott
Загальна вага, кг	3000
Максимальна транспортна швидкість, км/год	30
Габарити (Д/Ш/В), мм	4681/1985/1910
КОЛЕСА і ШИНИ	
Диск колеса	2 x 6,0
Шина	205/75 P17.5
Тиск в шинах, бар	6,5